


**CUSCINETTI OBLIQUI A DUE CORONE DI SFERE, SCHERMATI IN ACCIAIO INOSSIDABILE**  
**ANGULAR CONTACT STAINLESS STEEL BALL BEARINGS, DOUBLE ROW - SEALED**

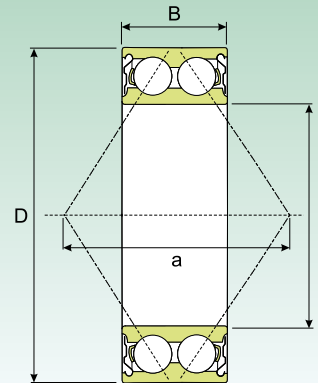

Dimensioni (mm) Dimension (mm)			Coefficiente di carico (KN) Load rating (KN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)	Peso (Kg) Weight (Kg)	a (mm)	Sigla Designation
d (mm)	D (mm)	B (mm)	Dinamico Dynamic C	Statico Static C <sub>0</sub>				
10	30	14	7.46	4.2	16150	0.051	16	<b>3200-2RS</b> INOX
12	32	15.9	9.90	5.49	14250	0.058	19	<b>3201-2RS</b> INOX
15	35	15.9	10.98	6.66	13300	0.066	21	<b>3202-2RS</b> INOX
	42	19	14.80	9.11	11400	0.13	24	<b>3302-2RS</b> INOX
17	40	17.5	14.01	8.62	11400	0.1	23	<b>3203-2RS</b> INOX
	47	22.2	21.17	12.45	10450	0.18	28	<b>3303-2RS</b> INOX
20	47	20.6	20.1	12.5	9500	0.15	28	<b>3204-2RS</b> INOX
	52	22.2	24.1	15.3	8550	0.21	30	<b>3304-2RS</b> INOX
25	52	20.6	21.6	14.9	8075	0.18	30	<b>3205-2RS</b> INOX
	62	25.4	32.1	21.8	7125	0.35	36	<b>3305-2RS</b> INOX
30	62	23.8	29.8	21.8	7125	0.27	36	<b>3206-2RS</b> INOX
	72	30.2	42.1	29.1	5985	0.52	42	<b>3306-2RS</b> INOX
35	72	27	40.1	29.8	5985	0.44	42	<b>3207-2RS</b> INOX
	80	34.9	50.96	34.79	5700	0.73	47	<b>3307-2RS</b> INOX
40	80	30.2	47.2	35.6	5320	0.57	46	<b>3208-2RS</b> INOX
	90	36.5	64.9	48	4750	0.93	53	<b>3308-2RS</b> INOX
45	85	30.2	51.7	41.4	5035	0.63	49	<b>3209-2RS</b> INOX
	100	39.7	73.50	51.94	4560	1.4	58	<b>3309-2RS</b> INOX
50	90	30.2	51.4	41.9	4560	0.65	57	<b>3210-2RS</b> INOX
	110	44.4	94.2	67.5	4085	1.95	61	<b>3310-2RS</b> INOX
55	100	33.3	60.4	52.6	4275	1.05	63	<b>3211-2RS</b> INOX
	120	49.2	111	81.2	3610	2.55	66	<b>3311-2RS</b> INOX
60	110	36.5	74.3	63.02	3800	1.4	63	<b>3212-2RS</b> INOX
	130	54	124.46	93.10	-	3.25	78	-