


Lineární vedení

Řada HG/QH

Rozměry kolejnice HGR

Kolejnice HGR se používají jak pro vozíky řady HG, tak pro vozíky řady QH.

Rozměry HGR_R

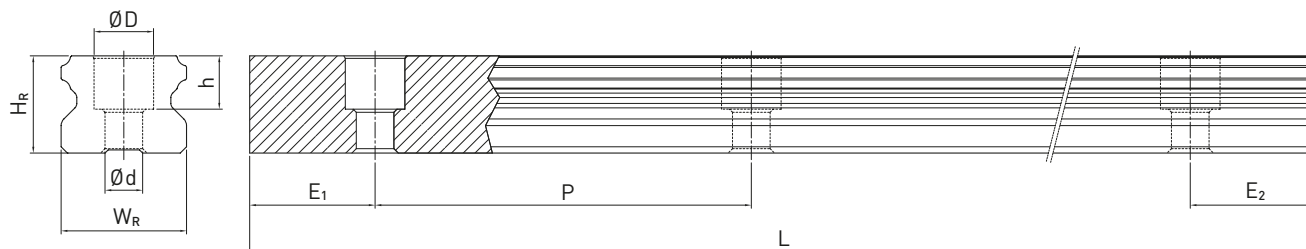

Rozměry kolejnice HGR_R

Řada/ rozměr	Montážní šrouby pro kolejnici [mm]	Rozměry kolejnice [mm]						Max. délka [mm] ²⁾	Max. délka E ₁ = E ₂ [mm]	Min. délka [mm]	E _{1/2} min [mm]	E _{1/2} max [mm]	Hmotnost [kg/m]
		W _R	H _R	D	h	d	P						
HGR15R	M4 × 20	15	15.0	7.5	5.3	4.5	60	4.000	3.900	72	6	54	1.45
HGR20R	M5 × 20	20	17.5	9.5	8.5	6.0	60	4.000/5.600 ¹⁾	3.900/5.520	74	7	53	2.21
HGR25R	M6 × 25	23	22.0	11.0	9.0	7.0	60	4.000/5.600 ¹⁾	3.900/5.520	76	8	52	3.21
HGR30R	M8 × 30	28	26.0	14.0	12.0	9.0	80	4.000/5.600 ¹⁾	3.900/5.520	98	9	71	4.47
HGR35R	M8 × 35	34	29.0	14.0	12.0	9.0	80	4.000/5.600 ¹⁾	3.900/5.520	98	9	71	6.30
HGR45R	M12 × 45	45	38.0	20.0	17.0	14.0	105	4.000/5.600 ¹⁾	3.900/5.460	129	12	93	10.41
HGR55R	M14 × 55	53	44.0	23.0	20.0	16.0	120	4.000/5.600 ¹⁾	3.900/5.440	148	14	106	15.08
HGR65R	M16 × 65	63	53.0	26.0	22.0	18.0	150	4.000/5.600 ¹⁾	3.900/5.350	180	15	135	21.18

¹⁾ Provedení na poptávku

²⁾ Max. délka z korozivzdorné oceli: 1.860 mm

Poznámka:

1. Tolerance pro E je +0,5 až -1 mm pro standardní kolejnice a 0 až -0,3 mm pro spoje.
2. Pokud rozměry E_{1/2} nejsou uvedeny, bude určen maximální počet montážních otvorů pro minimální rozměr E_{1/2}.
3. Kolejnice se zkracují na požadovanou délku. Pokud rozměry E_{1/2} nejsou uvedeny, provádí se zkracování symetricky.