



Lineární vedení

Řada HG/QH

Rozměry kolejničky HGR

Kolejničky HGR se používají jak pro vozíky řady HG, tak pro vozíky řady QH.

Rozměry HGR_T

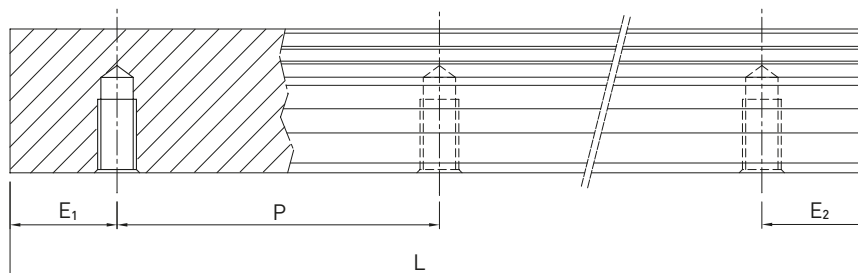

Rozměry kolejničky HGR_T

Řada/ rozměr	Rozměry kolejničky [mm]					Max. délka [mm] ²⁾	Max. délka E ₁ = E ₂ [mm]	Min. délka [mm]	E _{1/2} min [mm]	E _{1/2} max [mm]	Hmotnost [kg/m]
	W _R	H _R	S	h	P						
HGR15T	15	15.0	M5	8	60	4.000	3.900	72	6	54	1.48
HGR20T	20	17.5	M6	10	60	4.000	3.900	74	7	53	2.29
HGR25T	23	22.0	M6	12	60	4.000	3.900	76	8	52	3.35
HGR30T	28	26.0	M8	15	80	4.000	3.920	98	9	71	4.67
HGR35T	34	29.0	M8	17	80	4.000	3.920	98	9	71	6.51
HGR45T	45	38.0	M12	24	105	4.000	3.885	129	12	93	10.87
HGR55T	53	44.0	M14	24	120	4.000	3.840	148	14	106	15.67
HGR65T	63	53.0	M20 ¹⁾	30	150	4.000	3.750	180	15	135	21.73

¹⁾ Odchylka od normy DIN 645

²⁾ Max. délka z korozivzdorné oceli: 1.860 mm

Poznámka:

1. Tolerance pro E je +0,5 až -1 mm pro standardní kolejničky a 0 až -0,3 mm pro spoje.
2. Pokud rozměry E_{1/2} nejsou uvedeny, bude určen maximální počet montážních otvorů pro minimální rozměr E_{1/2}.
3. Kolejničky se zkracují na požadovanou délku. Pokud rozměry E_{1/2} nejsou uvedeny, provádí se zkracování symetricky.